



Um den Session Timeout für OMHome und OMBasket zu ändern, öffnen Sie die IIS Verwaltungskonsole und navigieren zu der Website, deren Session Timeout Sie ändern möchten.

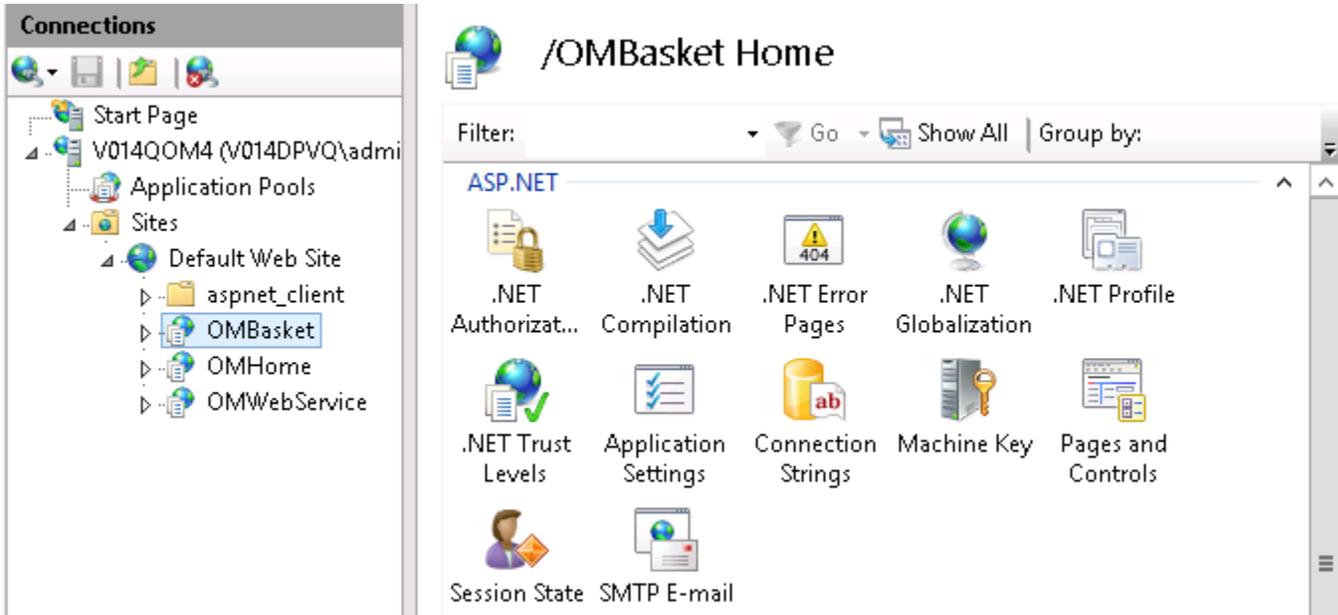

Wählen Sie anschließend im rechten Fenster die Option 'Session State' (Sitzungszustand) und scrollen Sie runter zu 'Cookie Settings'. Im Feld 'Time-out (in minutes)' können Sie einstellen, nach wievielen Minuten die Session ablaufen soll.

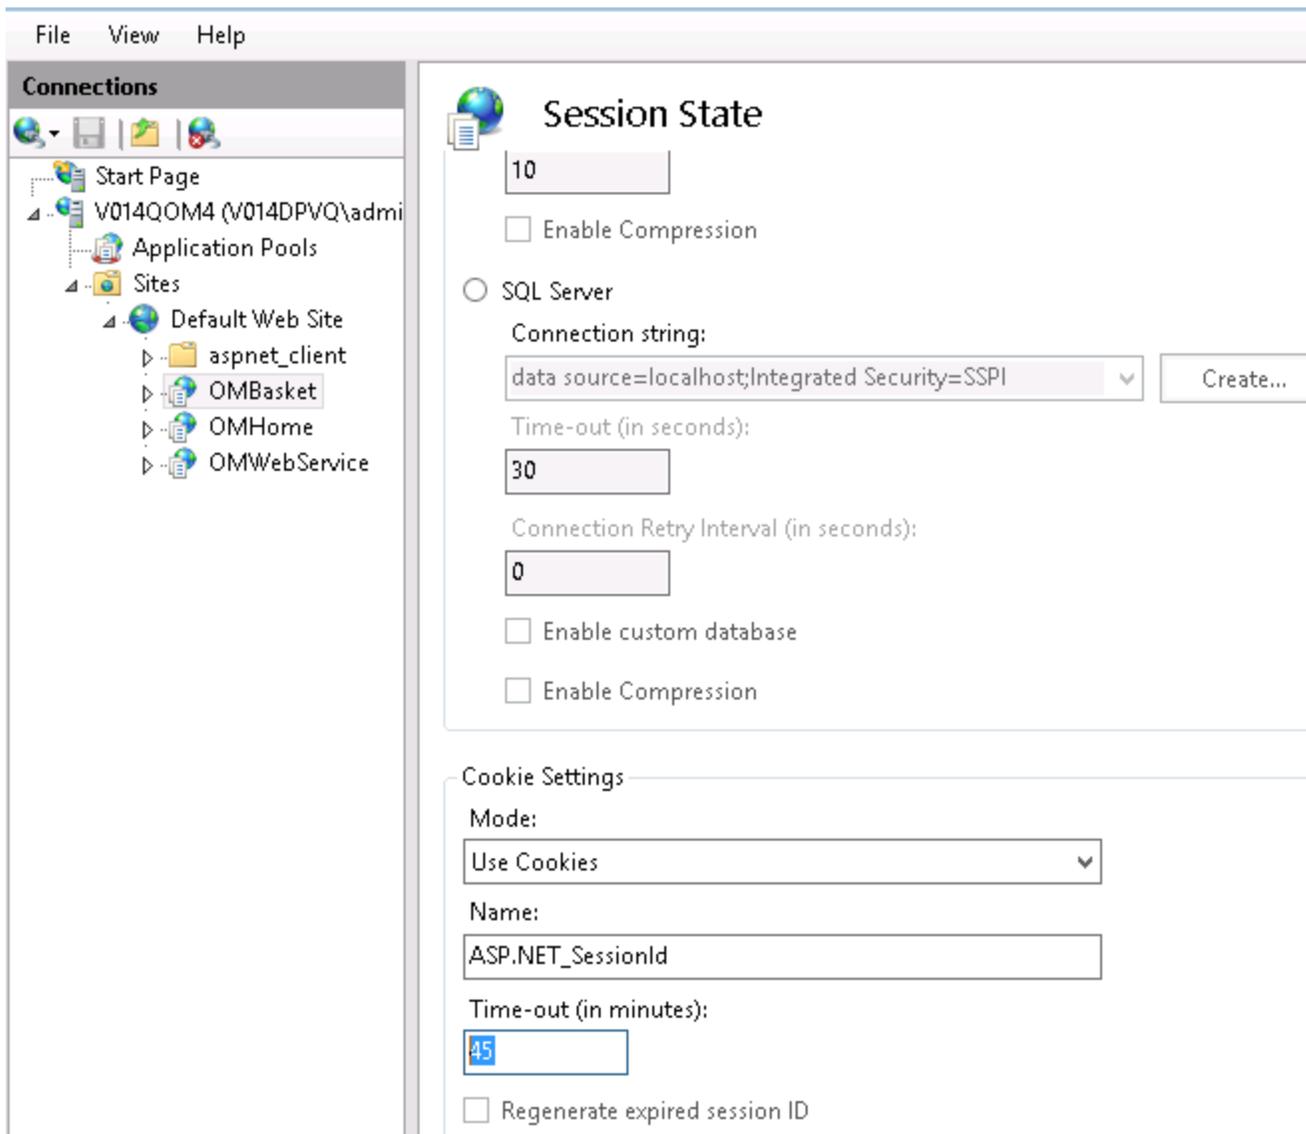

Öffnen Sie danach mittels Rechtsklick die erweiterten Eigenschaften des ApplicationPools, in dem die Anwendung läuft, deren Timeout geändert werden soll.

Application POOLS

This page lets you view and manage the list of application pools on the server. Applications are associated with worker processes, contain one or more applications, and provide isolation among different applications.

Filter: [v] Go [v] Show All | Group by: No Grouping

Name	Status	.N...	Manage...	Identity	Ap
.NET v2.0	Started	v2.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	0
.NET v2.0 Classic	Started	v2.0	Classic	ApplicationPoolIdentity	0
.NET v4.5	Started	v4.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	0
.NET v4.5 Classic	Started	v4.0	Classic	ApplicationPoolIdentity	0
Classic .NET AppPool	Started	v2.0	Classic	ApplicationPoolIdentity	0
DefaultAppPool	Started	v2.0	Integrated	ApplicationPoolIdentity	4

- Add Application Pool...
- Set Application Pool Defaults...
- Start
- Stop
- Recycle...
- Basic Settings...
- Recycling...
- Advanced Settings...

Hier muss der 'Idle Time-out (minutes)' auf den gleichen Wert gesetzt werden, wie der Session Timeout von OMHome bzw. OMBasket.

